


AUTOCLAVE STANDARD LINE 23L

Descrição do artigo: Autoclave para ser utilizado na esterilização de todo o material médico, dentário, estético entre outras áreas

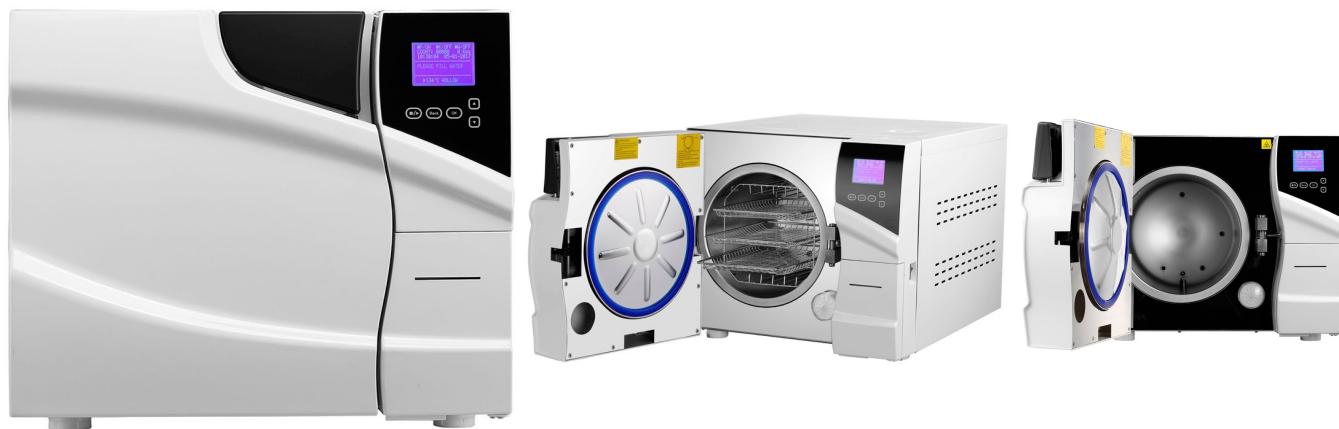

Funções:

- Funcionamento completamente automático
- Impressora interna
- Duplo fecho de segurança
- Entrada USB
- Detector da qualidade da água
- Sete programas de esterilização
- Contém gerador de vapor em separado
- Inumeráveis opções de segurança

Dispõe de um tanque separado de águas residuais para recolher a água suja.

Características técnicas:

Categoria: Classe B

Tipo de trabalho: Carga frontal e totalmente automática.

Programas: Sete programas pré-estabelecidos de esterilização.

Um programa personalizável

Um programa de limpeza

Programação para: B&D / Helix / Vacuum

Saída de dados: Impressora e saída USB

Detector de qualidade da água: Sim

Gerador de vapor: Separado

Tamanho do tanque de água: 2 * 4L de plástico, aberto, fácil de limpar

Ref. LFLFSS23AD

Dados técnicos:

- **Frequência:** 50Hz
- **Voltagem:** 1950 VAI
- **Temperatura de esterilização:** 105 - 134
- **Pressão máxima de trabalho:** 0.21-0.23MPa
- **Material da câmara:** Aço inoxidável
- **Ecrã:** LCD
- **Tamanho do ecrã:** 6 x 4,25 cm
- **Idiomas disponíveis:** inglês, alemão, chinês.
- **Sistema de fecho de porta:** mecânico
- **Palavra passe de utente:** Sim

Programas:						
Programa:	121°C Solid	121°C Hollow	121°C Porous	134°C Solid	134°C Hollow	134°C Porous
Vacuum Times	1	3	3	1	3	3
Temp (°C)	121	121	121	134	134	134
Presión (KPA)	110	110	110	210	210	210
Tiempo (Minutos)	20	20	20	4	4	4
Program	Prion	User defined	BD/Helix Test	Vacuum Test	Clean	
Vacuum Times	3	custom	3	1	3	
Temp (°C)	134	custom	134	/	105	
Presión (KPA)	210	custom	210	-80	20	
Tiempo (Minutos)	19	custom	3,5	15	5	

